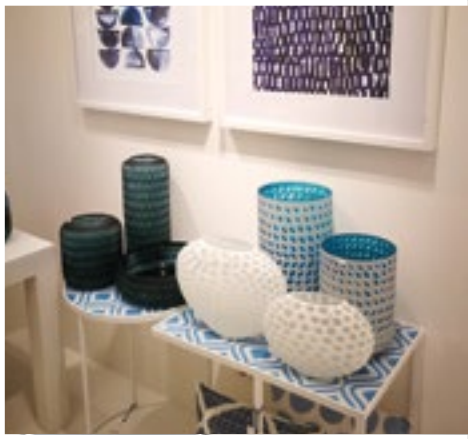

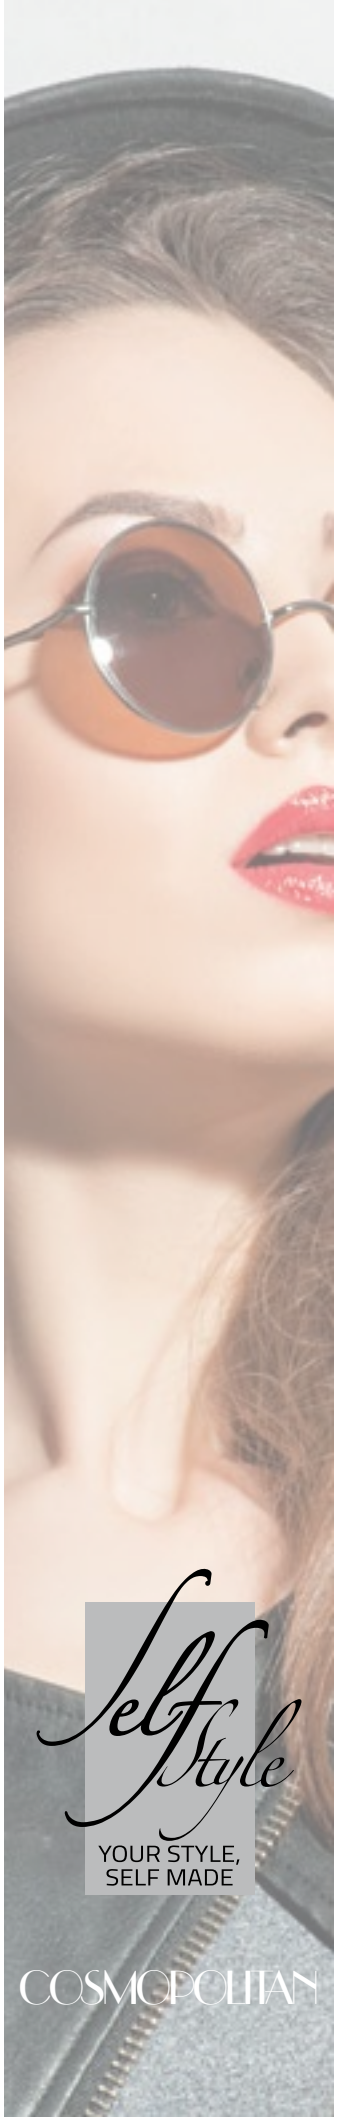

MORE

CEMENTINE 2019

Nuovi colorati decori sono proposti per valorizzare la creatività di progetti, con stile e raffinatezza.

CEMENTINE 2019

New coloured decors are offered to enhance the projects creativity, with style and refinements.

MORE
DECOR 16
20X20

MORE

20x20
8”x8”

MORE
DECOR 9
20X20

MORE
DECOR 17
20X20

COLORI

cmo-111 ■ **253**
more decor 11



cmo-112 ■ **253**
more decor 12

cmo-113 ■ **253**
more decor 13

cmo-114 ■ **253**
more decor 14

cmo-115 ■ **253**
more decor 15

Self Style
YOUR STYLE,
SELF MADE

MORE
DECOR 1-9-10
20X20

	MM	PZ. BOX	KG. BOX	MQ. BOX	BOX PAL	KG. PAL	MQ. PAL
MORE 20X20	8	26	18,9	1,04	54	1020,6	56,16

COLORI

cmo-001 ■ **253**
more decor 1

cmo-002 ■ **253**
more decor 2

cmo-003 ■ **253**
more decor 3

cmo-004 ■ **253**
more decor 4

cmo-005 ■ **253**
more decor 5

cmo-006 ■ **253**
more decor 6

cmo-007 ■ **253**
more decor 7

cmo-008 ■ **253**
more decor 8

cmo-009 ■ **253**
more decor 9

cmo-010 ■ **253**
more decor 10

NEW

cmo-016 ■ **253**
more decor 16

NEW

cmo-017 ■ **253**
more decor 17

CARATTERISTICHE

proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties		metodo di prova standard of test	**season**	**cloud**
			PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY	PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY
	assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	AA> 10% GRUPPO BIII	AA> 10% GRUPPO BIII
	resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150 Kg/cm2	RM> 150 Kg/cm2
	resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN-101	HARDNESS 4 (smalto lucido/glossy finishing) HARDNESS 5 (smalto opaco/matt finishing)	HARDNESS 4 (smalto lucido/glossy finishing) HARDNESS 5 (smalto opaco/matt finishing
	resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
		UNI EN ISO 10545-13	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD

proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties		metodo di prova standard of test	**chic**	**more**	**terrazzo**	**street**
			GRES PORCELLANATO GRUPPO BIA GRES PORCELAIN BIA GROUP			
	assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	0,25% < E < 0,45 %	0,25% < E < 0,45 %	0,25% < E < 0,45 %	0,25% < E < 0,45 %
	resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	MIN 35 INDMIN 32	MIN 39 INDMIN 32	≥ 35 N/mm^2	≥ 46 N/mm^2
	forza di rottura breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1300N	≥ 1300 N/mm^2	≥ 1300 N/mm^2
	resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101	HARDNESS 6	HARDNESS 6	HARDNESS 6	HARDNESS 6
	resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	-	-	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50° - 400°)	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE	METODO DISPONIBILE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD
	resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
		UNI EN ISO 10545-13				
	resistenza alla luce resistance to light	UNI EN ISO 10545-7	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	COLORI CHIARI CLASSE 4 COLORI SCURI CLASSE 3	TUTTI I DECORI CLASSE 3	WHITE: PEI 4 GRAY - BLACK: PEI 3	ANTRACITE: PEI 4 OTHER COLORS: PEI 5
	scivolosità slip resistance	DIN 51130:2004	R9	R9	R10	R11